

USBジャック交換方法



1. USBジャックカバーを外します。下記図の様に、まず片側を強く押して持ち上げ、ツメを外してください。



2. ドライバーでネジを外してください。
次にUSB端子カバーを矢印方向に上へスライドし、本体ベースから取り外してください。





3. USB基板をスライドして取り出してください。

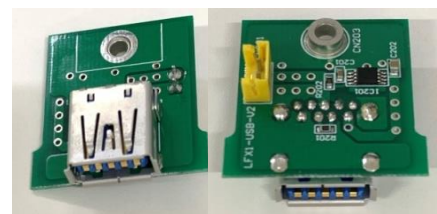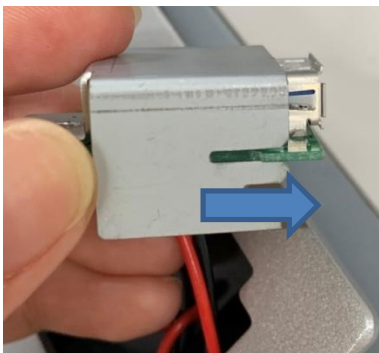



USB基板

4. コネクタを取り外します。

※コネクタはハウジングを持って外してください。線材を引っ張ると断線する場合があります。

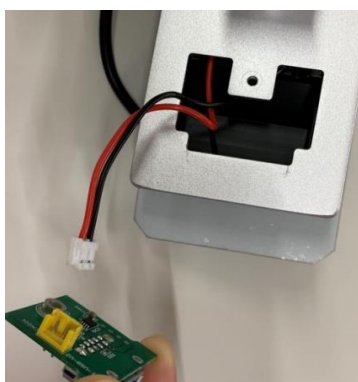
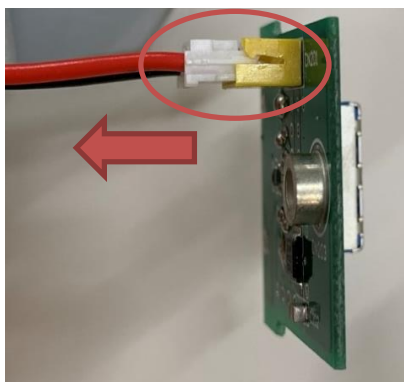


5. 交換するUSB基板を本体のコネクタと結線し、板金のUSB端子カバーにセットします。

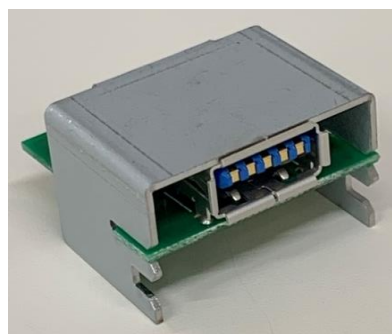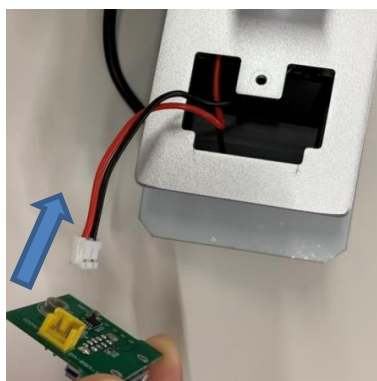

6. 電線を本体ベース内部に収納し、USB基板とUSB端子カバーをネジで止めてください。

※USB端子カバーはベースに下方向へスライドして頂くことで固定されます。



7. USBジャックカバーのツメを矢印方向に差し込みます。取付け後ガタ及び浮き等が無い事を確認してください。

