

2002年の創業以来、主に個人向けに開発製造販売してきた卓上式のLED読書灯を業務用に設計変更し販売しているものです。既に、100件以上のホテル、旅館、図書館、病院、会議室、スバなどで設置済み稼働中です。塗装色、アーム長さ変更などはもちろん、標準品以外の特注品対応もよろこんで相談させていただきます。

- 1 LFX1シリーズ** ホテルのベッドルームのベッドヘッドに就寝前のスモールライトなどに使用されています。
- 2 LFX3取付タイプ** LFX1より明るく様々な用途に使用可能です。図書館、病院、老人ホーム、視聴覚室などに設置されています。無段階調光機能付き。
- 3 スライドライト** 小さな光源に取り付けたスライド式遮光筒でスポット光～拡散光まで自由に変更可能です。無段階調光で量も微調整可能ですので、この小さなライトがお部屋に一つあるだけでどんな用途にも対応可能です。

1 LFX1 Classic 水平面取付タイプ 型式:LFX1-C-H (-BK, -SL)

A部 詳細図

φ12
C1
M12
フランジ φ50 t4.5
50
取付穴 φ12.5
電線
M12ナット
スプリングワッシャー
ワッシャー (付属)

ON/OFFスイッチ
※ 3段階調光も可
※ スイッチなしも可 (コントロールBOXへ移動)

78
40
14
336
フランジアクリルチューブ φ10
500

取付可能板厚は最大30mmです。それ以上の場合は別途ご相談ください。

取付対象板

電源ユニット
入力: AC100-240V 50-60Hz
出力: DC4.5V 2.0A
L72×W34×H59mm

前後方向の距離 (ヘッド直下を0とする) 300 (mm)
左右方向の距離 (ヘッド直下を0とする) 300 (mm)

照度分布図
ヘッド高さ250mm、
読光最大時の机上面照度

【カラー】
ブラック / シルバー
【材質・仕上げ】
光源ヘッド部: アルミ押し出し材
光源カバー: アクリル バターンシルク印刷
フレキシブルチューブ: 銅、ニッケル、真鍮

1 LFX1 OLE 水平面取付タイプ 型式:LFX1-O-H (-BK, -SL)

A部 詳細図

φ12
C1
M12
フランジ φ50 t4.5
50
取付穴 φ12.5
電線
M12ナット
スプリングワッシャー
ワッシャー (付属)

ON/OFFスイッチ
※ 3段階調光も可
※ スイッチなしも可 (コントロールBOXへ移動)

92
45
390
フランジアクリルチューブ φ8
500

取付可能板厚は最大30mmです。それ以上の場合は別途ご相談ください。

取付対象板

電源ユニット
入力: AC100-240V 50-60Hz
出力: DC4.5V 2.0A
L72×W34×H59mm

前後方向の距離 (ヘッド直下を0とする) 300 (mm)
左右方向の距離 (ヘッド直下を0とする) 300 (mm)

照度分布図
ヘッド高さ250mm、
読光最大時の机上面照度

【カラー】
ブラック / シルバー
【材質・仕上げ】
光源ヘッド部: アルミダイキャスト
光源カバー: ポリカーボネート
フレキシブルチューブ: 銅、ニッケル、真鍮

販売代理店

株式会社エル光源 LED照明を作っています


〒134-0091 東京都江戸川区船堀5-10-16 電話: 03-5679-3955 FAX: 03-5679-3956
ホームページ WWW.L-kougen.co.jp e-mail info@l-kougen.co.jp

L-kougen

2017.4版


2 LFX3 水平面取付タイプ

型式:LFX3-H (-BKN,-WHT,-CGD)

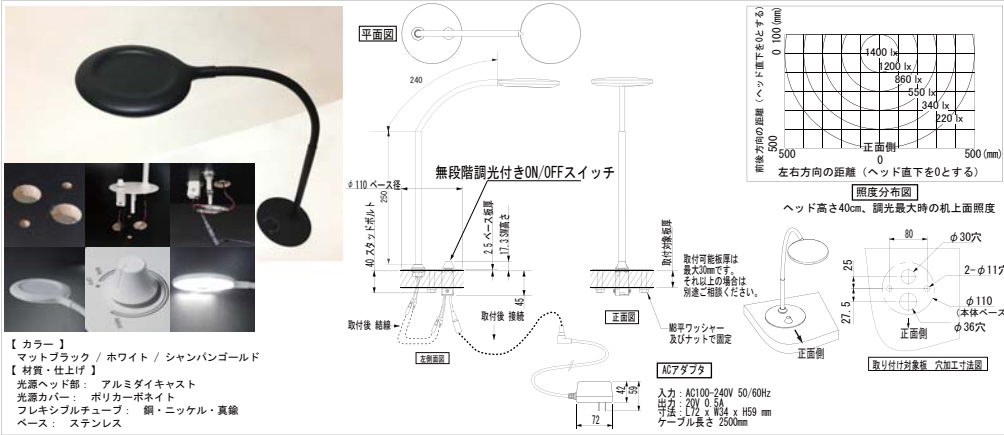


2 LFX3 垂直面取付タイプ

型式:LFX3-V (-BKN,-WHT,-CGD)

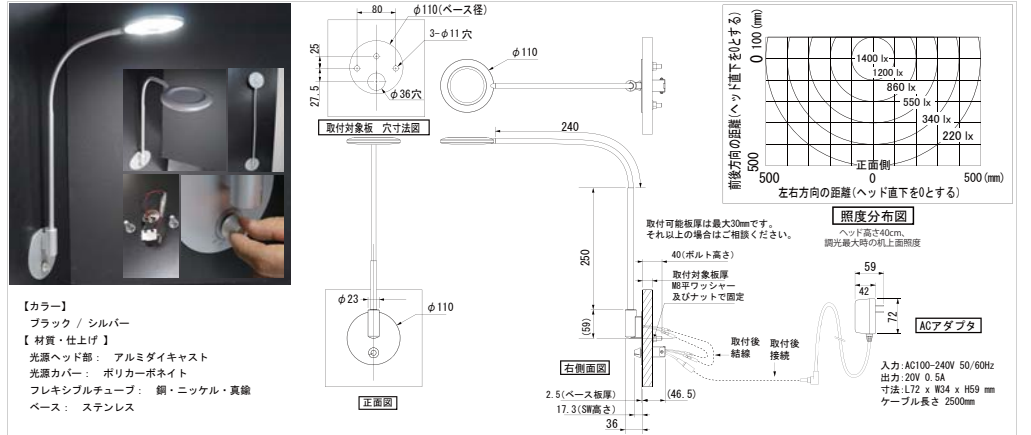

1 LFX1 Classic 垂直面取付タイプ


型式:LFX1-C-V (-BK,-SL)

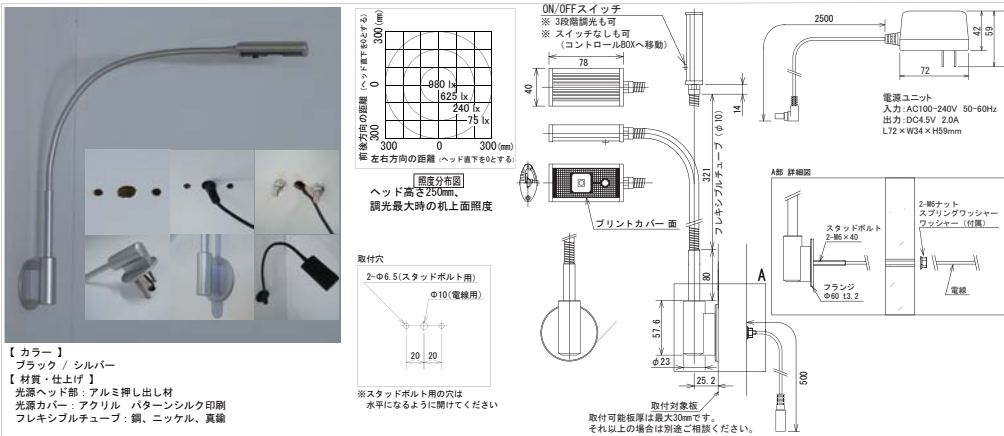

3 スライドライト


※受注生産品 納期詳細はお問い合わせください。

型式:LFX-G13

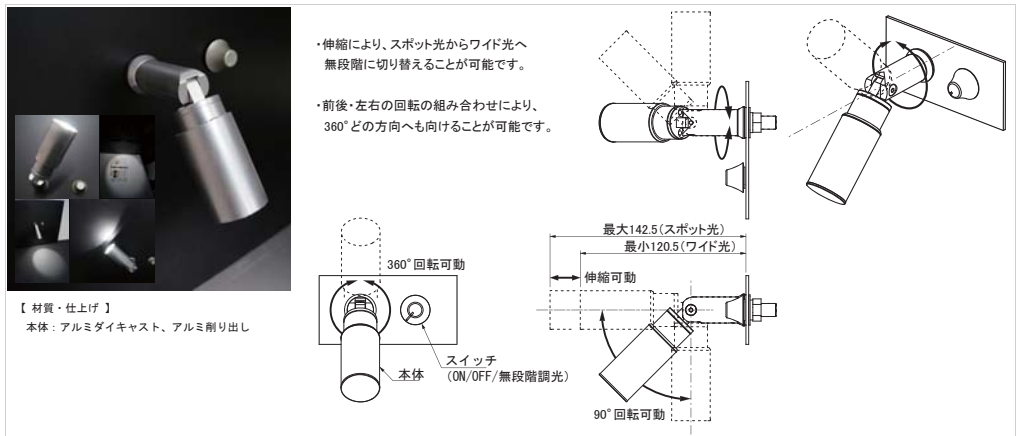

1 LFX1 OLE 垂直面取付タイプ

型式:LFX1-O-V (-BK,-SL)

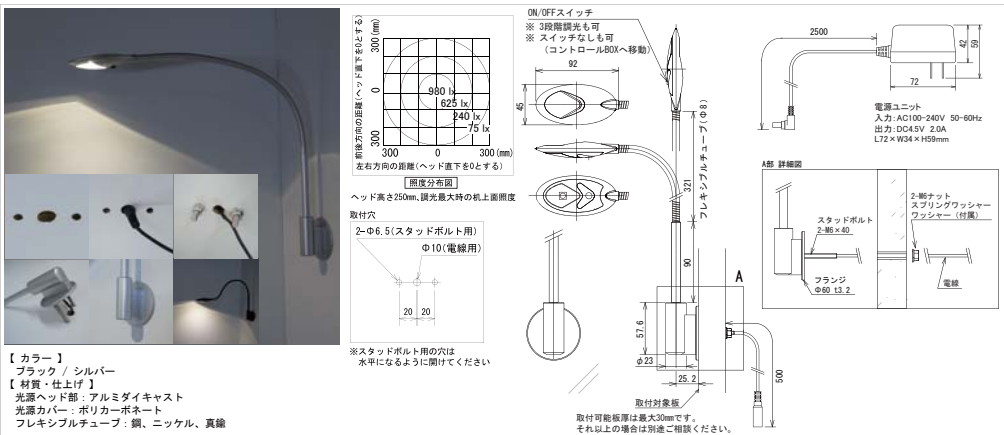

卓上タイプも取り揃えております。

