



安全に関するご注意

- 必ず取付け治具を用いて、所定の取付角度で設置して下さい。
また、質量に耐える所に取り付けて下さい。合板やベニアなど柔らかい材質には取付しないで下さい。
器具落下の原因となります。
- 以下の場所では使用できません。
 1. 風速60m/sを超える強風の吹くおそれがある場所。
 2. 周囲温度35℃以上となる場所。
 3. プールや浴室など高温多湿気となる場所。
 4. メッキ工場、温泉施設など腐食性ガスの雰囲気さらされる場所。
- 施工時の点灯確認以外は、日中の点灯はしないで下さい。
器具寿命の低下や故障の原因となります。

○ 取付け方向





× 取付け方向



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ASA (耐候性樹脂)	グレー
2	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
3	フレーム	1	熔融メッキ鋼板 t1.6	高耐蝕性
4	LEDモジュール	1		レンズ付き
5	カメラ及電源	1		防水カバー付き
6	SDカード	1		
7	SDカード取出口	1		防水タイプ
8	口出線	2	0.75mm ²	器具外 300mm

取付可能ポール：φ60.5～電力柱

使用温度範囲：-20～35℃

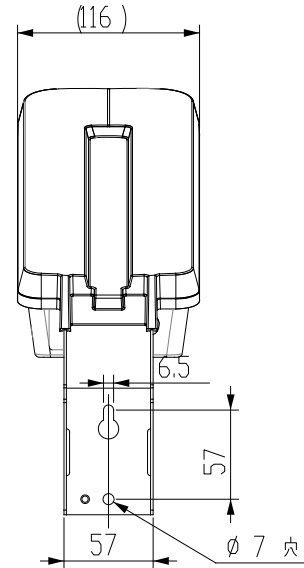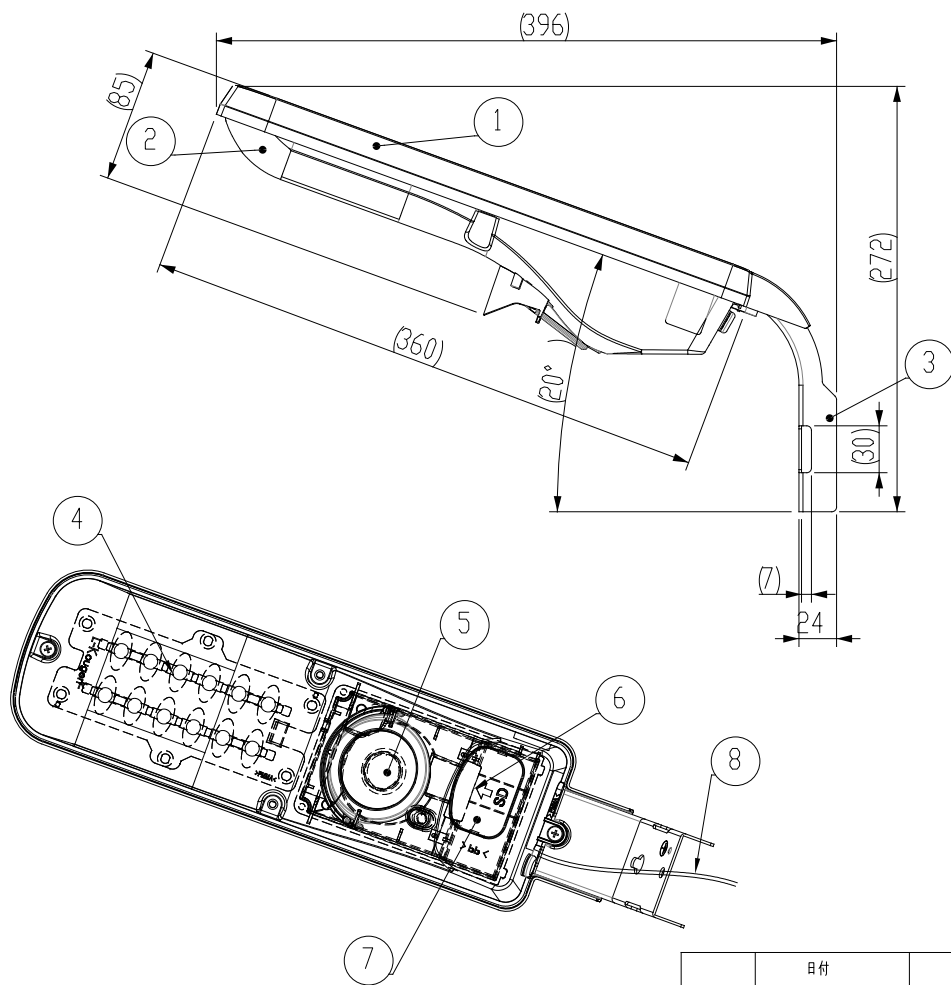

器具特性値

定格電圧	100V 50/60Hz
定格電流	0.213A
定格消費電力	20.1W/LED非点灯時 3.4W
電力会社申請入力容量	21.3VA/LED非点灯時6VA
雷サージ (コモンモード)	15KV
器具光束	1800 lm
保護等級	IP54

株式会社 エル光源

TEL:03-5679-3955 FAX:03-5679-3956

品名
カメラ付きLED防犯灯 (防雨形) : 白色 (5000K)

型式
CMR20LC

日付	2016.6.13	名前	村杉	受圧面積	正面:0.042m ² 側面:0.023m ²
製図				重量:	1300g
検図				投影法:	
承認					

縮尺 1:5

単位: mm

A4