



A部 詳細図

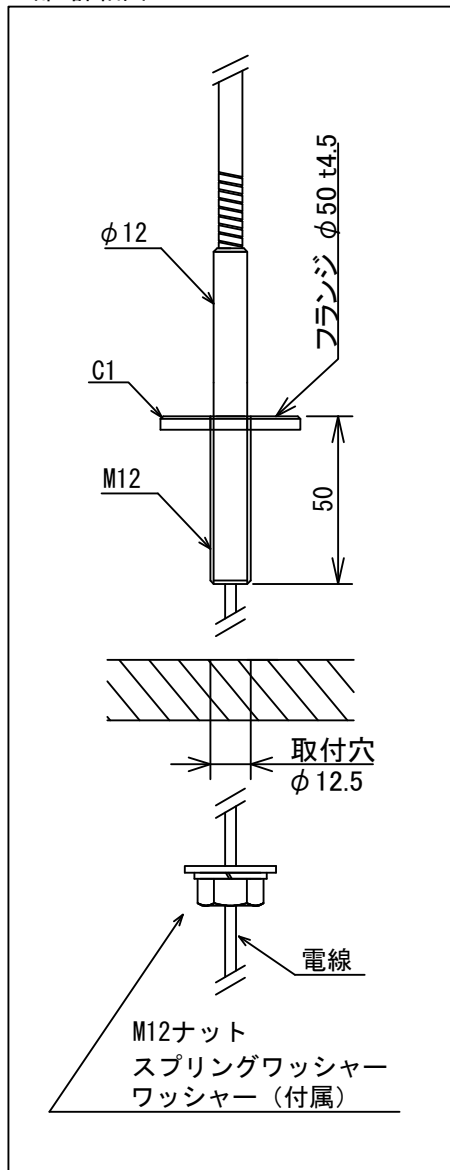

ON/OFFスイッチ

3段階調光	調光なし (ON/OFF)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※調光の種類を選択し、レ点を入れてください。


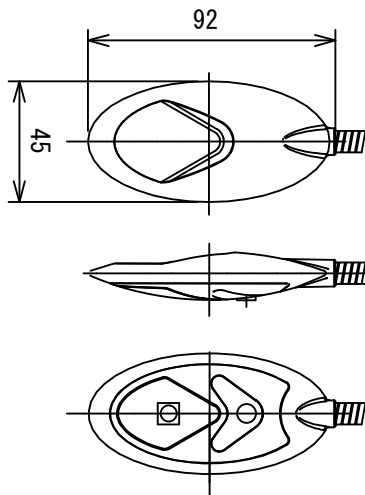


【設置位置について】

ご使用時に無理のない位置に設置くださいますようお願いいたします。設置位置が遠く、ヘッドを無理に引き寄せなければならない場合、フレキシブルチューブの根本に負荷が集中し、破損の原因となります。


取付可能板厚は最大30mmです。それ以上の場合には別途ご相談ください。

取付対象板

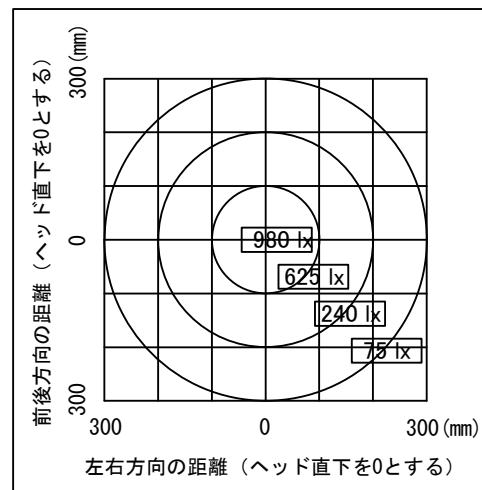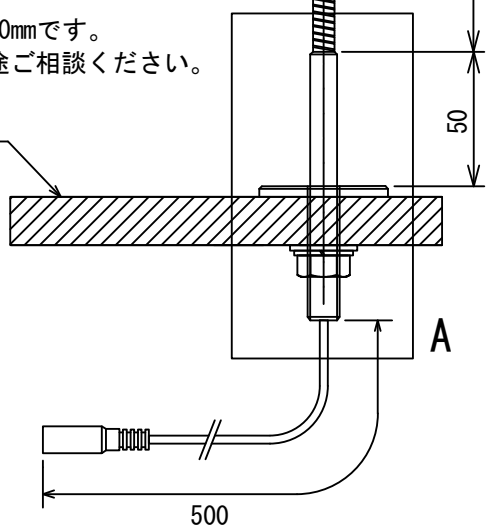

照度分布図

ヘッド高さ250mm、調光最大時の机上面照度

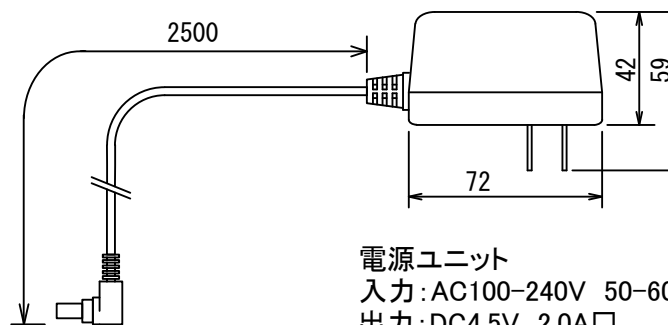

電源ユニット

入力: AC100-240V 50-60Hz  
出力: DC4.5V 2.0A □  
L72 × W34 × H59mm

<材質・仕上げ>

光源ヘッド部: アルミダイキャスト 塗装色ブラック/シルバー

光源カバー: ポリカーボネート 塗装色ブラック/シルバー


フレキシブルチューブ: 鋼、ニッケル、真鍮 塗装色ブラック/シルバー

品名: LFX1-OLE  
水平面取付タイプ  
ブラック/シルバー

型式: LFX1-0-H-BK (ブラック)  
-SL (シルバー)

図番: 2015-0609-03

投影法



単位: mm

**L-kougen**

株式会社エル光源  
TEL: 03-5679-3955  
FAX: 03-5679-3956