


照度分布図

ヘッド高さ250mm、調光最大時の机上面照度

取付穴

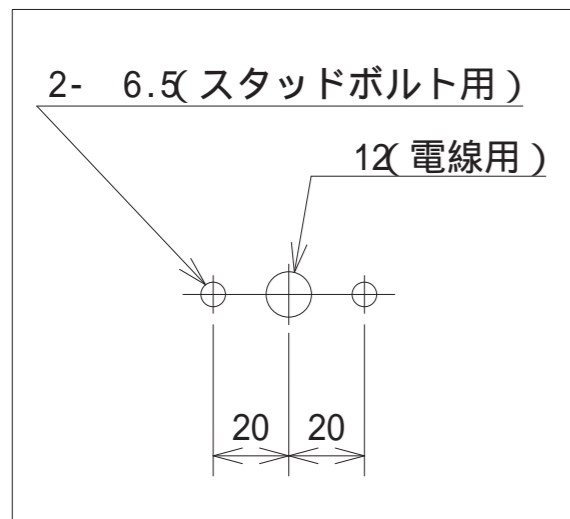

スタッドボルト用の穴は水平になるように開けてください

<材質・仕上げ>


光源ヘッド部:アルミダイキャスト 塗装色ブラック/シルバー

光源カバー:ポリカーボネート 塗装色ブラック/シルバー

フレキシブルチューブ:鋼、ニッケル、真鍮 塗装色ブラック/シルバー

ON/OFFスイッチ


3段階調光も可
スイッチなしも可
(コントロールBOXへ移動)

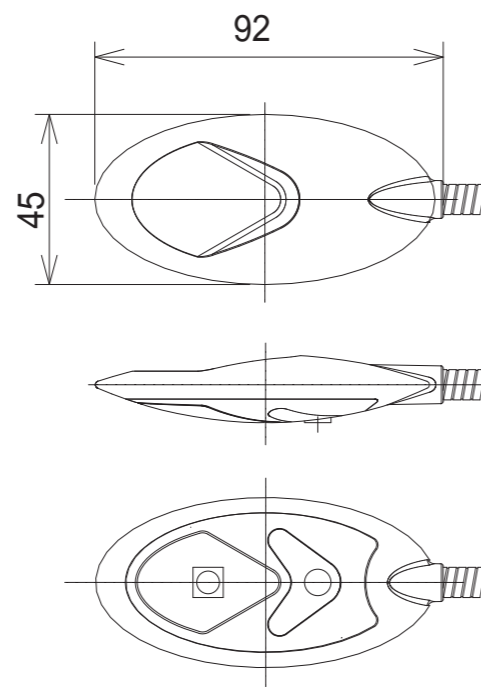

【設置位置について】


ご使用時に無理のない位置に設置くださいますようお願いいたします。設置位置が遠く、ヘッドを無理に引き寄せなければならない場合、フレキシブルチューブの根本に負荷が集中し、破損の原因となります。

フレキシブルチューブ(8)

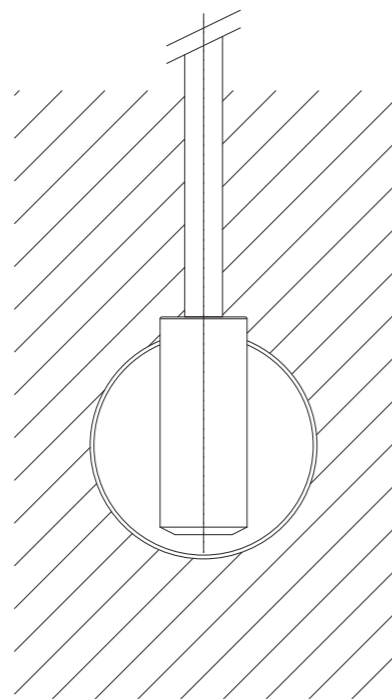

取付対象板


取付可能板厚は最大30mmです。
それ以上の場合は別途ご相談ください。

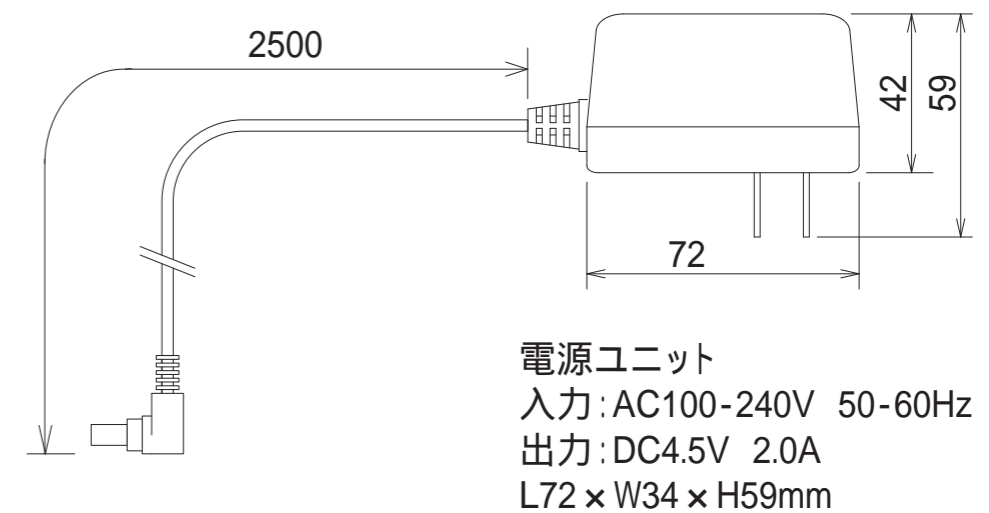

電源ユニット

入力:AC100-240V 50-60Hz
出力:DC4.5V 2.0A
L72 x W34 x H59mm

A部 詳細図

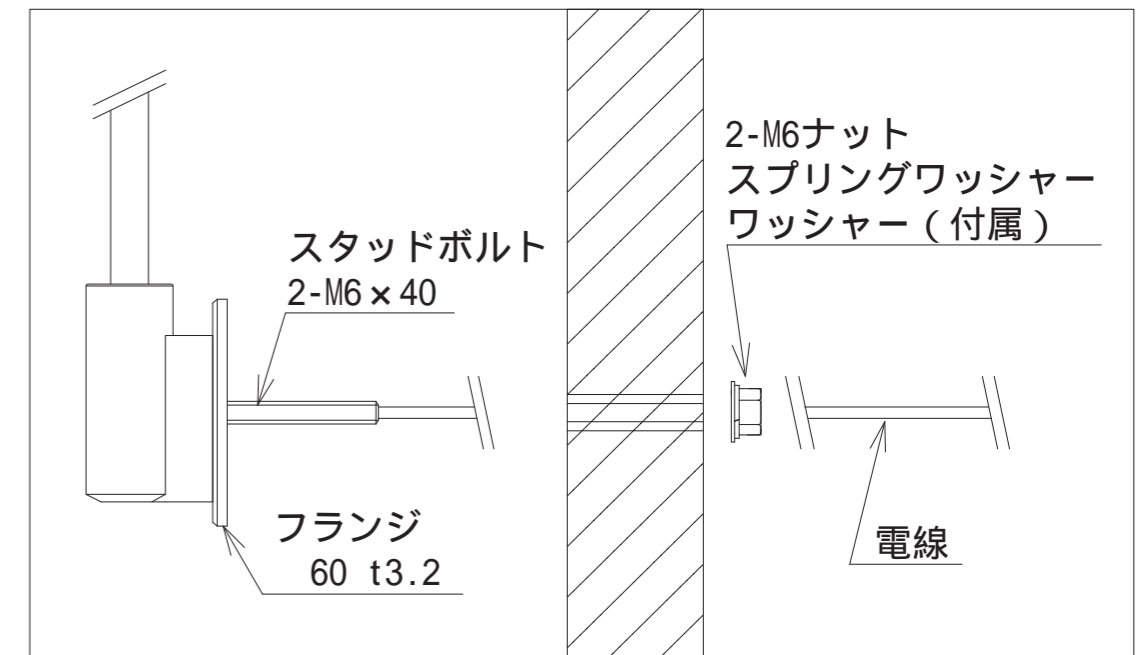


品名:LFX1-0LE

垂直面取付タイプ
ブラック/シルバー

型式:LFX1-0-V-BK(ブラック)
-SL(シルバー)

図番:2015-0609-01

投影法



単位:mm

L-kougen

株式会社エル光源
TEL:03-5679-3955
FAX:03-5679-3956