

様

製品仕様書

製品名称：パネルマウント用 PD60W 対応 AC アダプター

型式：PM-TY2111

株式会社 エル光源

制定：2025 年 5 月 8 日

版数：2

千葉県市川市田尻 5-15-16

TEL 047-316-0113



承認	作成

改版履歴

版数	変更内容	日付	作成者
2	パネルマウント用 USB Type-C MF ケーブル長変更 約 1000 (mm)→約 150 (mm) PD60W 対応 AC アダプター DC ケーブル長変更 約 500 (mm)→約 1350 (mm)	2025/5/8	清水


1 適用

本仕様書はパネルマウント用 Power Delivery 60W 対応 AC アダプター PM-TY2111 に適用される。

2 構成

本製品は3つの部品から構成される。

- ・パネルマウント用 USB Type-C MF ケーブル
- ・PD60W 対応 AC アダプター
- ・専用 AC コード

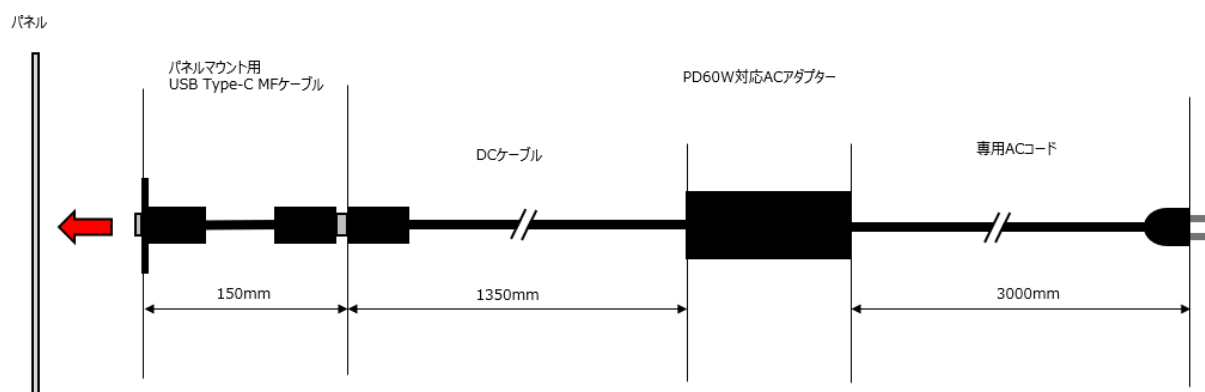

3 仕様

【パネルマウント用 USB Type-C MF ケーブル】

プラグ	USB Type-C (オス) *PD60W 対応 AC アダプター接続側
レセプタクル	USB Type-C (メス) *パネル取付け側 挿抜耐久回数：10000 回
許容電流値	最大 5 A
ケーブル長	約 150 (mm)

【PD60W 対応 AC アダプター】

型式	TY2111
入力	100-240V~, 50/60Hz, 1.3A
出力	Type-C (メス) x 1 ポート, Power Delivery 対応, 最大出力 60W


	20V=3A, 15V=3A, 12V=3A, 9V=3A, 5V=3A
リップル	300mVp-p
保護機能	過電流保護, 短絡保護, 過熱保護
外形寸法	112.2 x 45.5 x 28.3 (mm) *ケーブル含まず
ケーブル長	約 1350 (mm)
動作温度範囲	0～+40℃
動作湿度範囲	10～90% (結露無きこと)
<PSE>	適合

【専用 AC コード】


プラグ	MM-071A (7A 125V)
コネクタ	MM-013C (7A 125V)
ケーブル	VCTFK 0.75SQ x 2C
ケーブル長	約 3000 (mm)

4 外形詳細


【パネルマウント用 USB Type-C MF ケーブル】

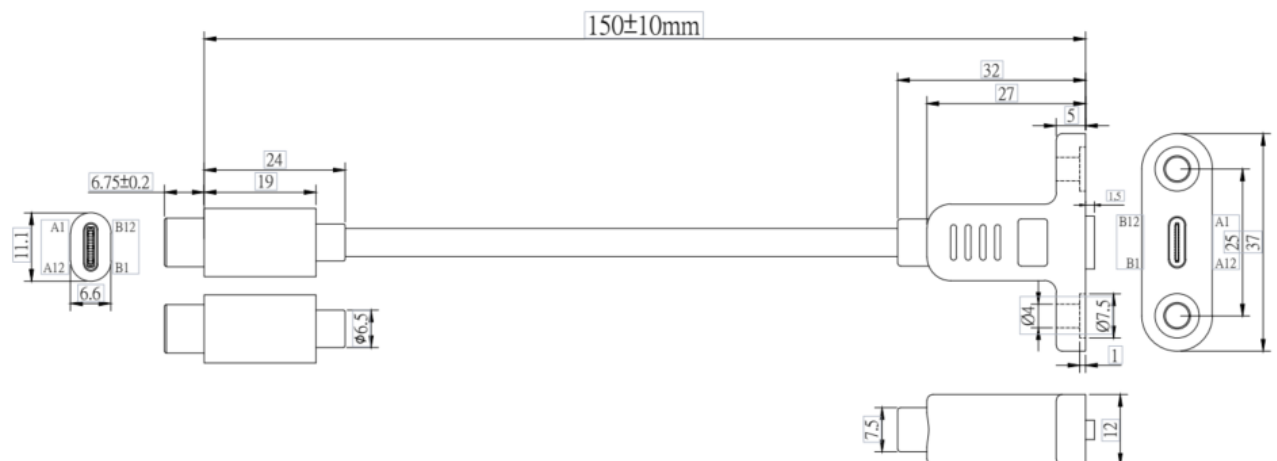

【PD60W 対応 AC アダプター】

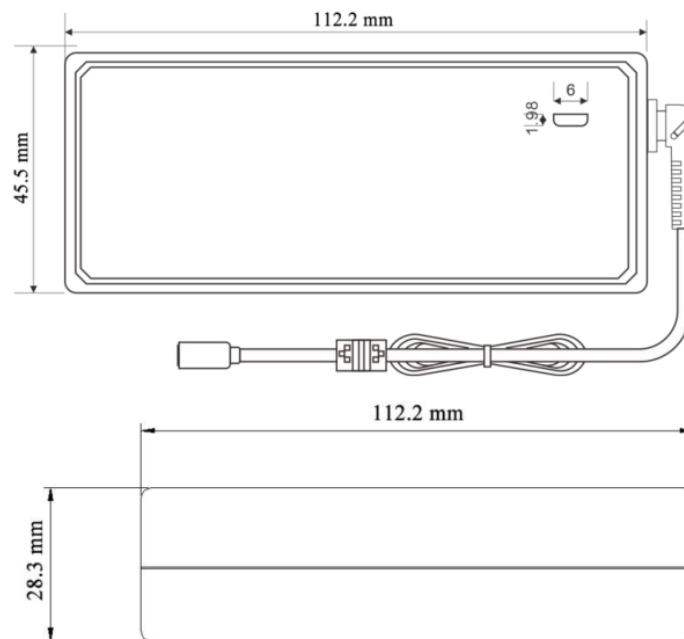

【専用 AC コード】

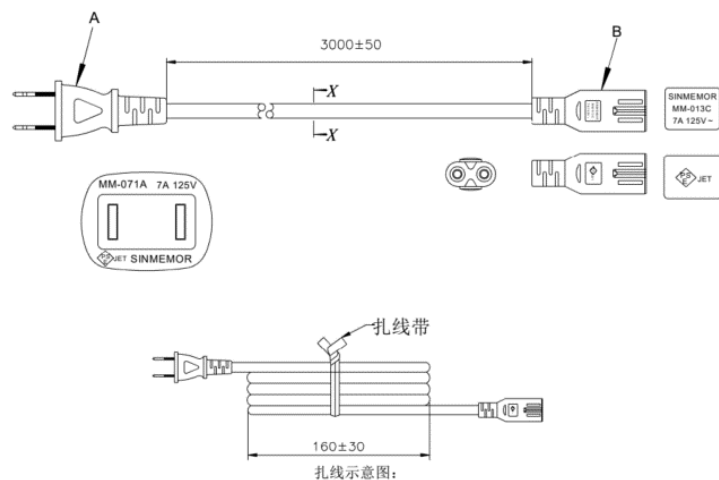

5 ご使用上の注意点

- ・パネルマウント用 USB Type-C MF ケーブルと PD60W 対応 AC アダプターを接続したコネクタ部は自己融着性絶縁テープ等で外れないように固定してください。
- ・全ての USB 対応機器での動作を保証するものではありません。
- ・コードを抜き差しするときは必ずコネクタ部分を持ってください。

以上