

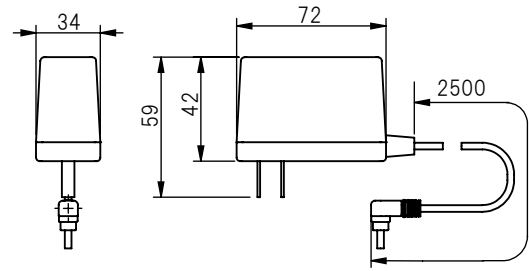
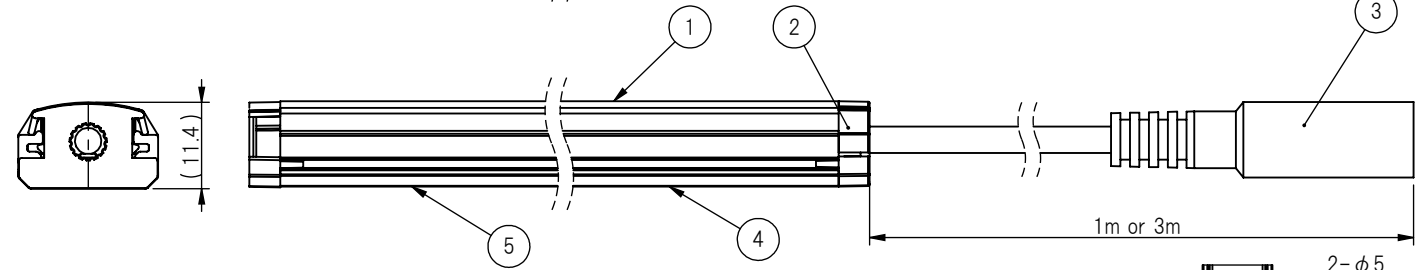
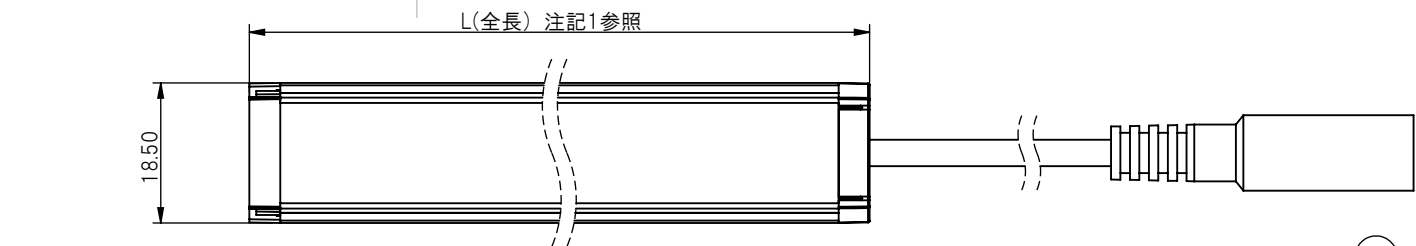


・エンドキャップ脇から出ております、連結用ハーネスをお客様にてコネクタ勘合して頂きます。

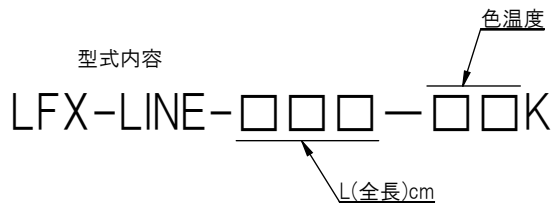

ACアダプター
 入力: AC100V-240V 50-60Hz
 出力: DC18V 2A
 L72×W34×H59mm

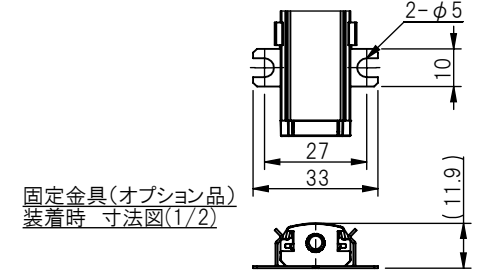

固定金具(オプション品)
 装着時 寸法図(1/2)

※1:ライン照明固定金具について
 固定金具は、吊り下げ固定時、壁面固定時のオプションです。
 数量は、ライン照明のL(全長)により変わります。数量についてはご相談ください

注記
 1.全長は、50cm～600cmまで、10cm単位で対応します。
 ただし、180cm以上を希望の場合には、連結接続にて対応可能です。発注時にご相談ください。
 下表に標準発光色2700kで長さ(50cm、100cm、150cm、180cm)の時の特性を例として示します。

型式	全長(cm)	Ra	全光束(lm)	入力電力	入力電流
LFX-LINE-050-27K	50(+1.0/-1.0)	80以上	308	2.7[W]	0.15[A]
LFX-LINE-100-27K	100(+1.6/-1.6)		615	5.4[W]	0.3[A]
LFX-LINE-150-27K	150(+1.6/-1.6)		923	8.1[W]	0.45[A]
LFX-LINE-180-27K	180(+1.6/-1.6)		1230	9.7[W]	0.54[A]

2.発光色は、電球色(2700k:27k, 3000k:30k)が標準です。
 他の発光色をご希望の場合は、発注時にご相談ください。
 3.DCジャック付ケーブルの長さについては1mか3mより選択ください。注文時にご連絡ください。
 4.ACアダプタは、弊社付属のACアダプター(ケーブル長:2.5m)をお使いください。
 5.固定金具の有無について選択ください。固定金具無しの場合はライン照明本体下部に両面テープが張り付きます。
 注文時にご連絡ください。

部品番号	部品名	注記	個数
1	カバー	ポリカーボネート(拡散材入り)	1
2	エンドキャップ	ABS樹脂(乳白色)	2
3	DCジャック付ケーブル		1
4	ライン照明本体	アルミ押出材(白アルマイト処理)	1
5	両面テープ	日東#510 10mm幅 ライン照明本体底面に貼付け	注記5
6	連結用ハーネス	連結を指定した場合、ライン照明に取付けられています	1
7	ライン照明固定金具※1	SUS材	2以上

仕上げ:

株式会社 エル光源
 TEL:047-316-0113 FAX:047-316-0114

品名 間接ライン照明/LFX-LINE-□□□

製品 2021.06.25 日付 名前 堀田
 検図 2021.06.25 川久保
 承認 2021.06.25 清瀬

部品名・図名 間接ライン照明(調光なし) 仕様図
 図番 LFX-L-101

投影法:

縮尺 単位: mm A4