


自立発電型 録画・通信機能付き防犯カメラ

necanoCAM
(ネカノカム)



壁面取付

[NVT-SOL-WT]

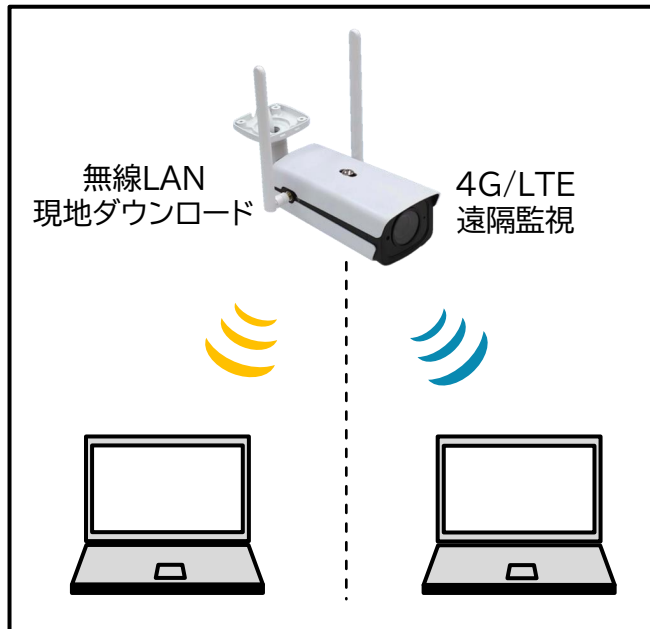

ポール取付
[NVT-SOL-BT]

50W パネル1枚
264Wh
蓄電池

蓄電池
10年間
メンテフリー

高画質

遠隔監視

現地録画
遠隔ダウン
ロード

録画期間の目安

画像サイズ	圧縮レート	128GB	256GB
HD 標準画質	256k	40日	80日
HD 高画質	512k	20日	40日
Full HD 標準画質	512k	20日	40日
Full HD 高画質	1024k	10日	20日

・標準のフレームレートは10fpsです。
・録画期間は目安です。被写体によって変わります。

閲覧アプリ



Ryusaki



自立発電型 録画・通信機能付き防犯カメラ

■カメラ部 主な仕様

型番	NVT-TA001-024(LTE機)	NVT-SH001-024(WIFI機)
撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS センサー	
レンズ	2.8~12mm (H 32° ~100°)	
最低被写体照度	カラー : 0:01 lux / 白黒 : 0 lux (赤外照明)	
赤外照明	有	
デイナイト	自動 / マニュアル	
インテリジェンス	動き検知による録画	
ネットワーク	IEEE 802.11b/g/n(2.4G) / 10/100BASE-T	
4G/LTE通信機能	あり	なし
録画媒体	SDカード 最大 256GB	
防水防塵レベル	IP66	
使用環境温度	-20℃~+60℃ 湿度 95%以下	
電源仕様	DC +12V / 最大 8W	
重量	約0.7kg	



NVT-TA001-024
(LTE機)



NVT-SH001-024
(WIFI機)

■ 無日照時 連続稼働時間 (昼夜カラーモード)

LTE機 : 2~3日

WIFI機 : 4~5日

■太陽電池・蓄電池部 主な仕様



型番	SPSB-T12V(ポール用) / SPSW-T12V(壁・平置用)	
太陽電池	公称最大出力	50W
	設置傾斜角度	40°
蓄電池	種類	オリビン構造型リン酸鉄リチウムイオン電池
	容量	264Wh
	バッテリー保護回路	過充電・過放電防止構造
	充放電サイクル寿命 (容量が70%以下になる)	10,000回以上 ※試験条件 1C DOD100% @23℃
動作温度範囲	-20℃~+45℃	
重量	架台部 約16.5kg	

株式会社ノビタス (本社)
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル7階
TEL:045-594-9006 FAX:045-594-9007
<https://necano.jp/>



担当 : 玉川 tamagawa@novitas.co.jp
大崎 oosaki@novitas.co.jp