A部 詳細図

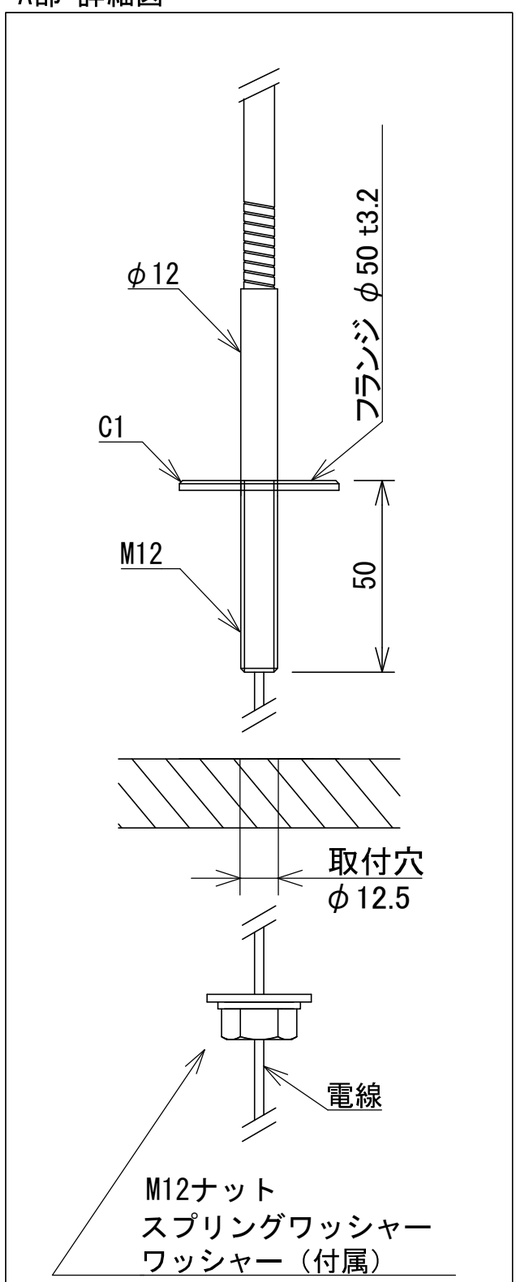

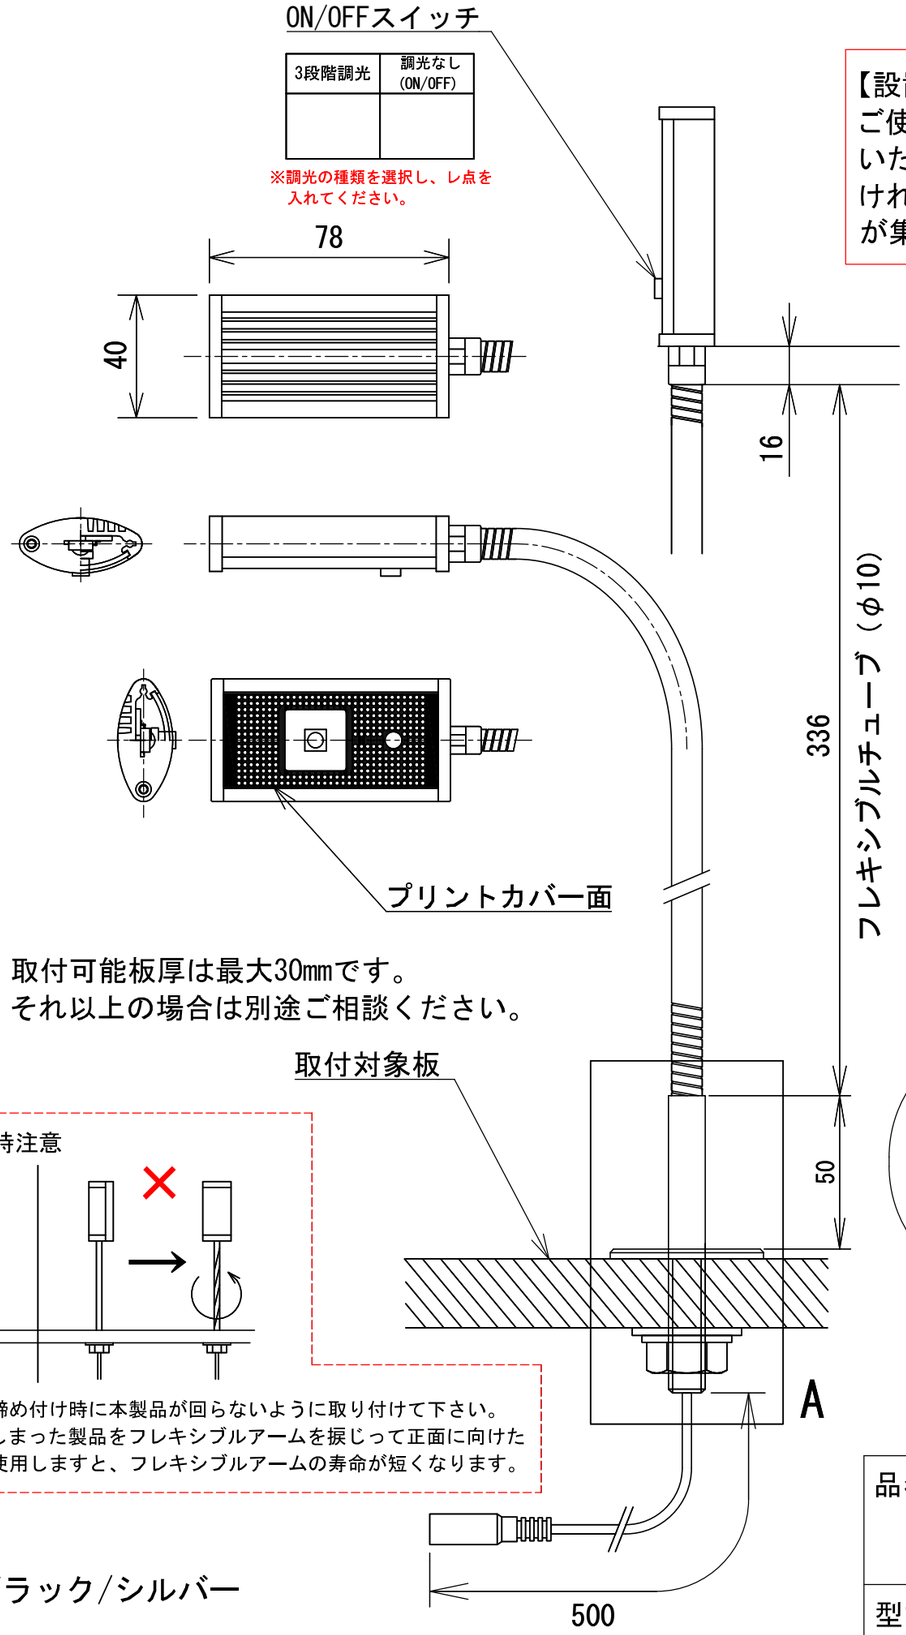

※取付時注意

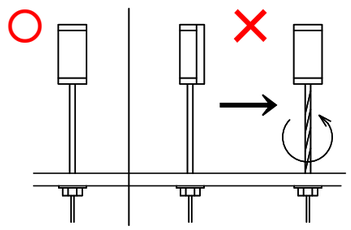

ナット締め付け時に本製品が回らないように取り付けて下さい。
回ってしまった製品をフレキシブルアームを捩じって正面に向けた状態で使用しますと、フレキシブルアームの寿命が短くなります。

【設置位置について】
ご使用時に無理のない位置に設置くださいますようお願いいたします。設置位置が遠く、ヘッドを無理に引き寄せなければならない場合、フレキシブルチューブの根本に負荷が集中し、破損の原因となります。

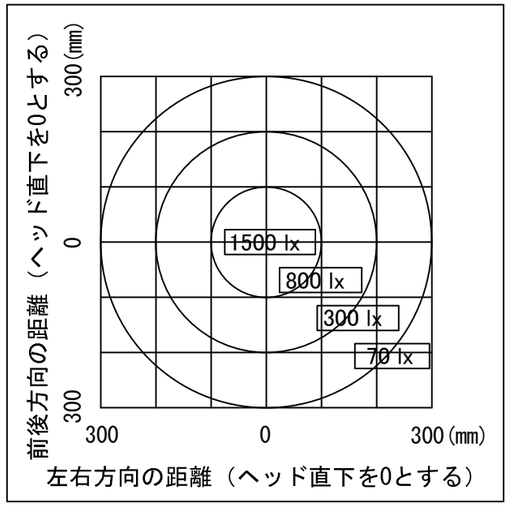

△A 照度分布図

ヘッド高さ250mm、調光最大時の机上面平均照度

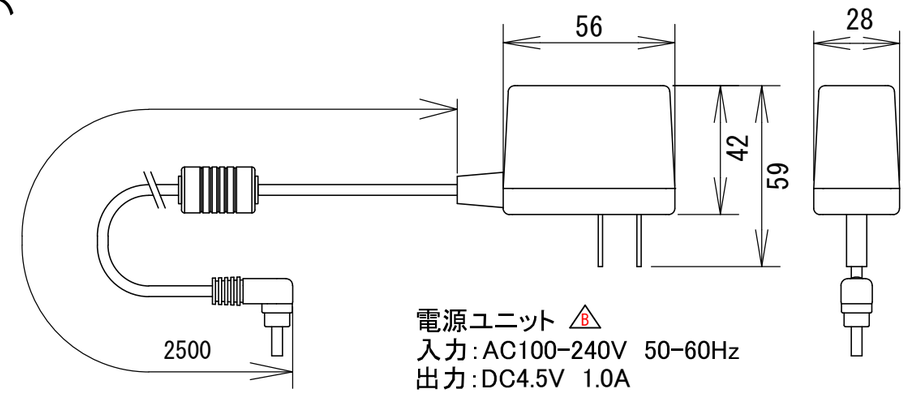

電源ユニット △B
入力：AC100-240V 50-60Hz
出力：DC4.5V 1.0A
L56×W28×H59mm

＜材質・仕上げ＞
光源ヘッド部：アルミ押し出し材　塗装色ブラック/シルバー
光源カバー：アクリル　パターンシルク印刷
フレキシブルチューブ：鋼、真鍮　塗装色ブラック/シルバー　△A

△A 2022.06.01 図面書式変更、照度分布図変更、材質変更
△B 2024.06.20 電源ユニット仕様変更、アーム取付時注意追記

品名：LFX1-Classic 水平面取付タイプ ブラック/シルバー	図番：2019-0514-01
型式：LFX1-C-H-BK（ブラック） -SL（シルバー）	投影法
	単位：mm

L-kougen
株式会社エル光源