



△ 照度分布図

ヘッド高さ250mm、調光最大時の机上面平均照度

取付穴

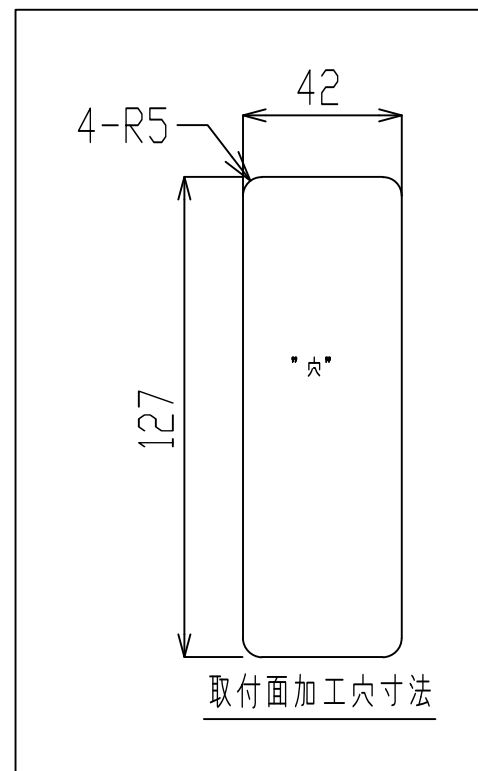

ON/OFF兼調光用
ボリュームツマミ

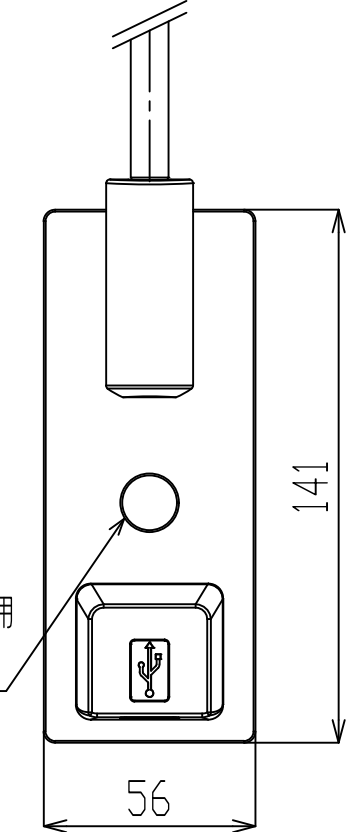


<材質・仕上げ>

光源ヘッド部: アルミダイキャスト 塗装色ブラック/シルバー

光源カバー: ポリカーボネート 塗装色ブラック/シルバー、LED部 色 乳白 △

フレキシブルチューブ: 鋼、真鍮 塗装色ブラック/シルバー △

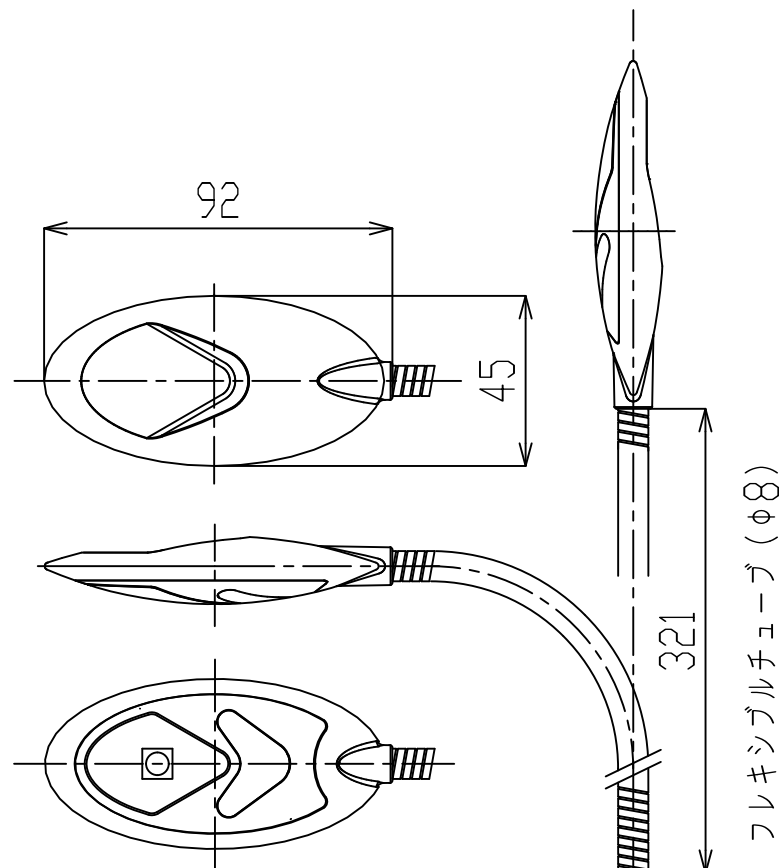

電源ユニット

入力: AC100-240V 50-60Hz


出力: DC5V 4.0A

L72×W34×H69mm


【設置位置について】

ご使用時に無理のない位置に設置くださいますようお願いいたします。設置位置が遠く、ヘッドを無理に引き寄せなければならない場合、フレキシブルチューブの根本に負荷が集中し、破損の原因となります。

△ ※読書灯とUSBの共通電源となります
※省エネor常時電源どちらに接続するかは
上記を考慮し判断してください

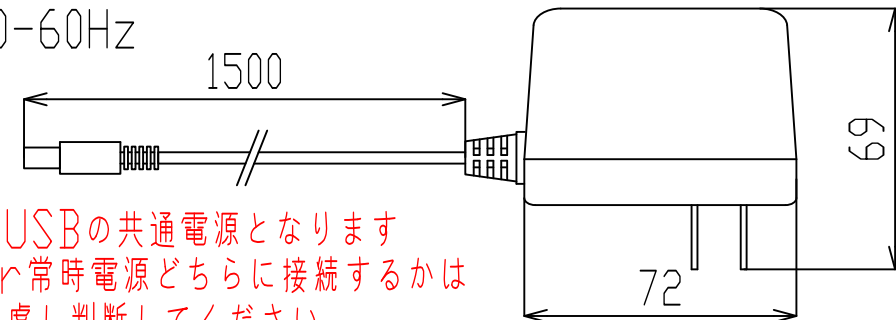

A部 詳細図

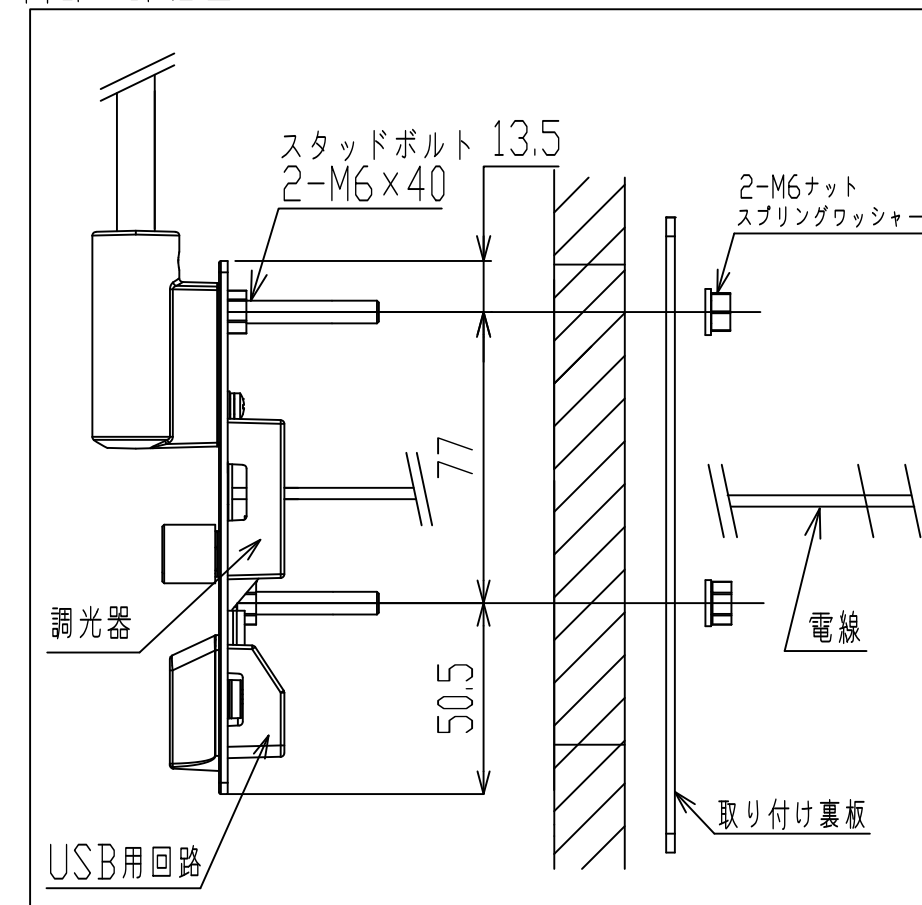

- △ 2022.06.01 寸法値変更、照度分布変更、材質変更
- △ 2022.12.20 光源カバー LED部 色 追記
- △ 2024.10.29 文言追記

※取付可能板厚は最大30mm、
最小板厚は18mmです。
それ以上、または18mm未満の場合は
別途ご相談ください。

株式会社 エル光源		
日付	名册	品名 LFX1無段階調光タイプ(垂直面取付USB付)
2018/11/5	sasagawa	
2018/11/5	murasugi	
2018/11/5	kiyose	部品名・図名
投影法:		
図番	LFX1-0-VRU-BK(ブラック)/SL(シルバー)	
縮尺 1:2	単位: mm	A3