

L-kougen[!]


カメラ付き防犯灯『エルミテル2』



あっちでも、え! こっちでも、やっぱりエル光源!

L-kougen[!]

- 電力柱やNTT柱に直付けできます。
※事前に管轄の電力会社等に確認してください。
- カメラ設置のため、ポールや取付金具を手配する必要はありません。
- 専用Wi-Fiモジュールを標準で内蔵。
1ファイル(15分の録画データ)を約10秒でダウンロードできます。
※設置場所の電波状況により前後します。

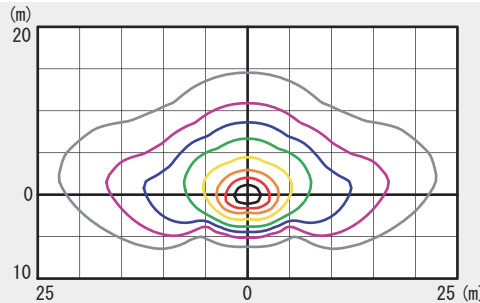

- 夜間は内蔵の自動点滅器でLED防犯灯20VAが自動点灯。
- カメラと照明のダブル防犯機能で犯罪抑止効果Up!
- 赤外線ではなく可視光照明ですので夜間もしっかりカラーで撮影されます!!!

カメラ専用仕様	エルミテル2 Light 型式 PAC20LN	エルミテル2 Pro 型式 PAC20PS	エルミテル2 High 型式 PAC20PS	エルミテル2 All 型式 PAC20AL
録画ファイル保護	なし (汎用MKVファイルにて記録)	あり (ZIPファイルにて記録)	なし (汎用MKVファイルにて記録)	あり (ZIPファイルにて記録)
フレームレート	5 fps	5 fps	10 fps	10 fps
SDカード	Light専用 64GB	Pro専用 高速64GB	High専用 128GB	All専用 128GB


カメラ 共通仕様

カメラセンサー	Sony starvis cmos IMX327
カメラ画角	水平95° 垂直65° 対角108°
Cyclic Recording	15分
画像圧縮方式	H.265 and/or H.265+
画像解像度	約200万画素 (FHD 1920×1080)
録画日数	約20日 ※録画内容により前後します。
画像データ入手方法	内蔵Wi-Fiにてダウンロード (or SDカード抜き取りも可)
プライバシー保護	録画画面をプログラマブル分割撮影可
録画状態表示	LEDパイロットランプ標準装備
時刻補正機能	内蔵GPSにて自動時刻取得と補正を標準装備

照明 共通仕様

LED照明	20VA防犯灯相当 自動点滅器にて点灯/消灯
-------	------------------------

- エルミテル5年リース(死活監視機能付き)対応可能
- 保証2年(オプションで5年可)

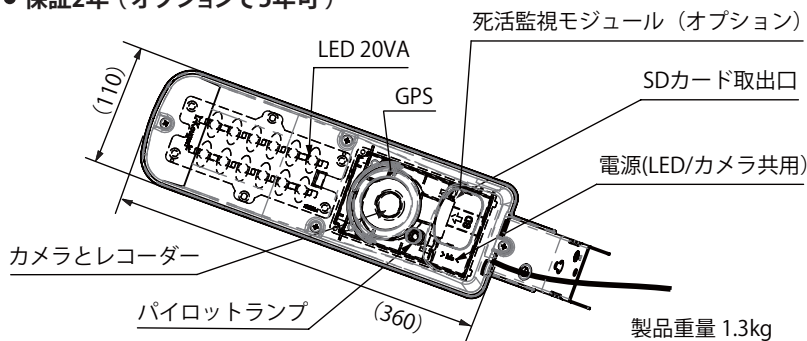

定格電圧	100V 50/60Hz
定格電流	0.213A
定格消費電力	3.4W (昼) 20.1W (夜)
電力会社申請入力容量	6VA (昼) 21.3VA (夜)
雷サージ (コモンモード)	15KV
器具光束	1820 lm
保護等級	IP54



エル光源 www.l-kougen.co.jp tel:047-316-0113

2024.07版

◀ エルミテル2 製品案内URL